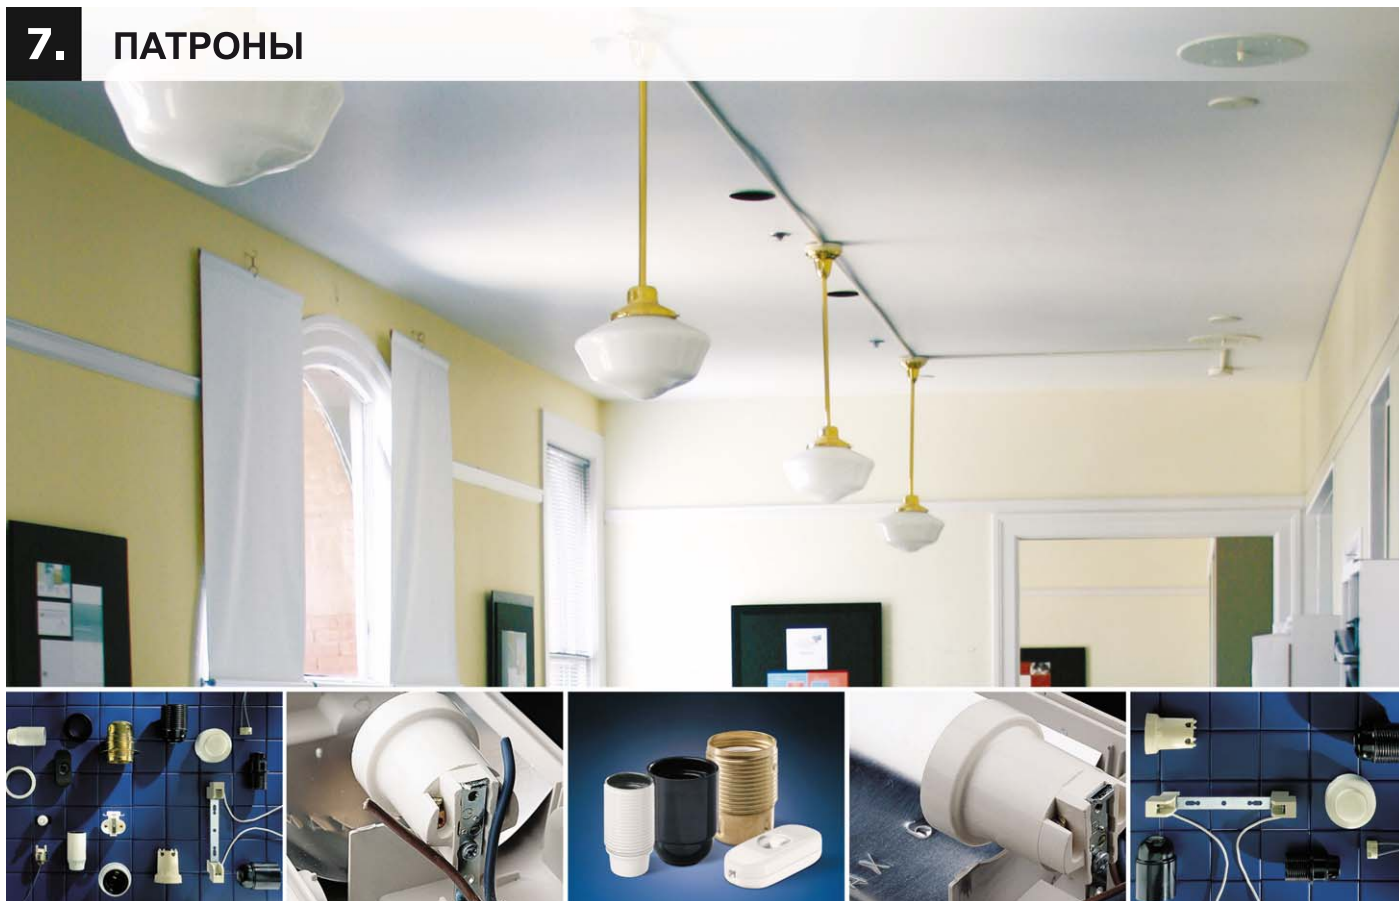


7. ПАТРОНЫ**ПАТРОНЫ
ФИКСАТОРЫ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**

Отдельной группой электромонтажных изделий являются патроны, фиксаторы к патронам, небольшие однополюсные выключатели и выключатели общего назначения 2А. Патроны для ламп накаливания производятся с резьбой E27 и E14 в двух цветовых гаммах, а также есть специальные патроны под галогенные и люминесцентные лампы.

ПАТРОНЫ

Справочные стандарты: EN 60238

ПАТРОНЫ

Для провода максимум 2,5 мм²



Гладкий С резьбой С резьбой и фланцем

С пластиковой резьбой

Патроны	Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
E14	Гладкий	<input type="checkbox"/>	50	190.2000LGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.2000LG
	С резьбой	<input type="checkbox"/>	50	190.2000FGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.2000FG
	С резьбой и фланцем	<input type="checkbox"/>	50	190.2000FCGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.2000FCG
E27	Гладкий	<input type="checkbox"/>	50	190.6000LGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.6000LG
	С резьбой	<input type="checkbox"/>	50	190.6000FGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.6000FG
	С резьбой и фланцем	<input type="checkbox"/>	50	190.6000FCGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.6000FCG

ФИКСАТОР



Пластиковый

Патроны	Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
E14	∅ 43x15 мм	<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.31
	∅ 43x15 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.31B
	∅ 43x8,5 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.147B
	∅ 48x8 мм	<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.71
E27	∅ 48x8 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.71B
	∅ 65x12 мм	<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.74N
	∅ 65x12 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.74B

ПАТРОНЫ ГАЛОГЕНОВЫЕ



Патроны галогеновые

Для люминесцентных ламп	Размеры	Упаковка	Артикул
G4/GZ4/GX5,3/GY6,35	∅ 17x10,2 мм	100	191.5031
R7s	140 мм	20	191.5122
R7s/RX7S/RX7S-24/RX7S-26/RX7S-32	∅ 19x24,8 мм	50	191.5124

ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Для ∅ 16 мм



Патроны для люминесцентных ламп

Для люминесцентных ламп	Упаковка	Артикул
G5 2A-250V-T110° C	100	191.6001B

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Справочные стандарты: EN 61058-1

ПАТРОНЫ ФАРФОРОВЫЕ

Для провода максимум 2,5 мм²



С металлической резьбой 250V/4A

Патроны	Описание	Упаковка	Артикул
E27	В комплекте с решеткой M10x1	48	P-1-A
	Подвесной с металлическим крючком	40	P-1-B
	Крепление на прокладку	40	P-1-C
	С решеткой M10x1	40	P-1-D
	Установка с винтами M3x10 мм	80	P-1-10M
	Установка с винтами M3x12 мм	80	P-1-12M
	Установка с винтами M3x16 мм	80	P-1-16M
	Установка с винтами M3x18 мм	80	P-1-18M
	Установка с винтами M3x20 мм	80	P-1-20M
	Крепление на подставку	64	P-4

КНОПЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ T125 °C



Кнопочный выключатель T125 °C (макс. 1 мм²)

Использование	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
2 (1)A/250V	M10x1 h8 мм	<input type="checkbox"/>	100	195.115B



Кнопочный выключатель T125 °C (макс. 1 мм²)

Использование	Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
2 A/250V	Без консоли	<input type="checkbox"/>	20	195.200B
	С консолью	<input type="checkbox"/>	20	195.200B/327B
	С вертикальной консолью	<input type="checkbox"/>	20	195.200B/328B



Ползунковый переключатель (макс. 0,75 мм²)

Использование	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
2 A/250V	55 x 24 x 15 мм	<input type="checkbox"/>	20	195.450B
		<input checked="" type="checkbox"/>	20	195.450N
		<input type="checkbox"/>	20	195.450P



Ножной переключатель (макс. 0,75 мм²)

Использование	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
2 (1)A/250V	∅ 50 x 22,7 мм	<input type="checkbox"/>	20	195.565B
		<input checked="" type="checkbox"/>	20	195.565N
		<input type="checkbox"/>	20	195.565P