

## 10. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



**Серия CUBIK**  
**Серия SCABOX**  
**Серия HALYESTER**  
**Серия BEEBOX**  
**Серия W-BOX**  
**Серия ALUBOX**

Распределительные коробки изготовлены в широком диапазоне размеров и вариантов: IP44 и IP55 с кабельными вводами и без кабельных вводов IP66, а также с возможностью монтажа в них дополнительных устройств.

Распределительные коробки Cubik представляют собой инновационную серию, которая обладает высокой стойкостью к воздействию температуры до 960 °С.

Коробки HALYESTER характеризуются высоким механическим сопротивлением, а также противостоят плохому внешнему воздействию.

Коробки серии Alubox изготовлены из алюминия и предназначены для использования в сложных условиях.

W-BOX серия предназначена для скрытого монтажа в стену и дополняет ассортимент наружных коробок.

## Серия CUBIK

Справочные стандарты: EN 60670-1, EN 60670-22

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ  
ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА - IP55

Степень защиты: IP55

Класс защиты: II (изоляция)

Рабочая температура: от -25 °C до +60 °C

Механическая прочность: IK07

Материал: устойчив к УФ-излучению.

Возможна установка DIN-рейки.

## С резиновыми сальниками GLOW WIRE 650 °C - HALOGEN FREE

Описание	Размеры	Кол-во выходов	Цвет	Упаковка	Артикул
без винтов	Ø 65x40	4x Ø23	■	4/100	687.001
	Ø 80x40	4x Ø23	■	4/100	687.002
	80x80x40	7x Ø23	■	4/60	687.003
4 винта 1/4 резьба	100x100x50	7x Ø29	■	1/48	687.004
	120x80x50	6x Ø29	■	1/54	687.005
	150x110x70	10x Ø29	■	1/40	687.006



## Без резиновых сальников GLOW WIRE 650 °C - HALOGEN FREE

Описание	Размеры	Кол-во выходов	Цвет	Упаковка	Артикул
4 винта 1/4 резьба	100x100x50	—	■	1/40	687.204
	120x80x50	—	■	1/42	687.205
	150x110x70	—	■	1/48	687.206






## С резиновыми сальниками GLOW WIRE 960 °C

Описание	Размеры	Кол-во выходов	Цвет	Упаковка	Артикул
без винтов	Ø 65x40	4x Ø23	■	4/100	688.001
	Ø 80x40	4x Ø23	■	4/100	688.002
	80x80x40	7x Ø23	■	4/60	688.003
	80x80x40	7x Ø23	■	4/60	688.003R
4 винта 1/4 резьба	100x100x50	7x Ø29	■	1/48	688.004
	100x100x50	7x Ø29	■	1/48	688.004R
	120x80x50	6x Ø29	■	1/54	688.005
	120x80x50	6x Ø29	■	1/54	688.005R
	150x110x70	10x Ø29	■	1/40	688.006
	150x110x70	10x Ø29	■	1/40	688.006



## Без резиновых сальников GLOW WIRE 960 °C

Описание	Размеры	Кол-во выходов	Цвет	Упаковка	Артикул
4 винта 1/4 резьба	100x100x50	—	■	1/40	688.204
	100x100x50	—	■	1/40	688.204R
	120x80x50	—	■	1/42	688.205
	120x80x50	—	■	1/42	688.205R
	150x110x70	—	■	1/48	688.206

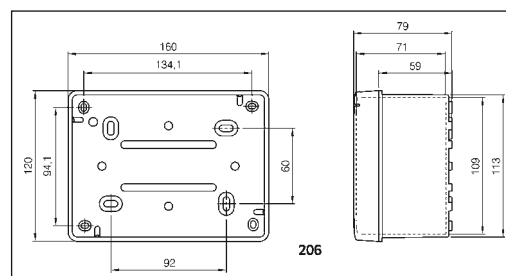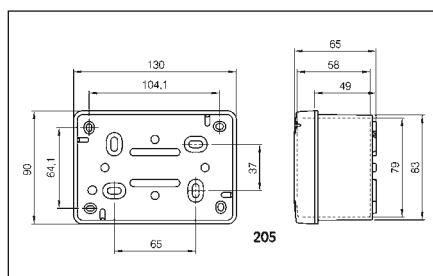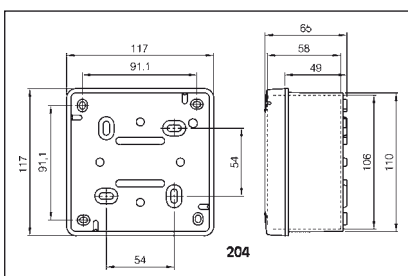



Серия SCABOX


Справочные стандарты: EN 60670-1, EN 60670-22


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА


Степень защиты: IP44-IP55-IP56  
Класс защиты: II (изоляция)  
Рабочая температура: от -25 °C до +60 °C  
Механическая прочность: IK04/IK08  
Материал: устойчив к УФ-излучению.  
Возможна установка DIN-рейки.  
Glow Wire 650° C

С резиновыми сальниками - IP44					
Описание		Кол-во выходов	Цвет	Упаковка	Артикул
	Ø 65x35	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.001
	Ø 80x40	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.002
	80x80x40	6x Ø23 PG16	■	4/60	680.003

С резиновыми сальниками - IP55					
Описание		Кол-во выходов	Цвет	Упаковка	Артикул
	100x100x50	6x Ø29 PG21	■	1/48	685.004
	120x80x50	6x Ø29 PG21	■	1/54	685.005
	150x110x70	10x Ø29 PG21 (K1)	■	1/40	685.006
	190x140x70	10x Ø38 PG29 (K1)	■	1/24	685.007
	240x190x90	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/12	685.008
	300x220x120	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/6	685.009
	380x300x120	12x Ø48 PG36 (K1) ▲	■	1/4	685.010
	450x370x130	14x Ø48 PG36 (K2) ▲	■	1	685.011

Без резиновых сальников - IP56 - HALOGEN FREE					
Размеры		Цвет	Упаковка	Артикул	
				обычная крышка	прозрачная крышка
	100x100x50	■	1/40	686.204	686.224
	120x80x50	■	1/42	686.205	686.225
	150x110x70 (K1)	■	1/48	686.206	686.226
	190x140x70 (K1)	■	1/30	686.207	686.227
	240x190x90 (K1) ▲	■	1/16	686.208	686.228
	300x220x120 (K1) ▲	■	1/8	686.209	686.229
	380x300x120 (K1) ▲	■	1/4	686.210	686.230
	450x370x130 (K2) ▲	■	1	686.211	686.231

Без резиновых сальников, с увеличенной глубиной - IP56 - HALOGEN FREE					
Размеры		Цвет	Упаковка	Артикул	
				обычная крышка	прозрачная крышка
	100x100x80	■	1/24	686.404	686.424
	240x190x125 ▲	■	1/6	686.408	686.428
	300x220x170 ▲	■	1/6	686.409	686.429
	380x300x170 (K1) ▲	■	1/3	686.410	686.430
	450x370x182 (K2) ▲	■	1	686.411	686.431

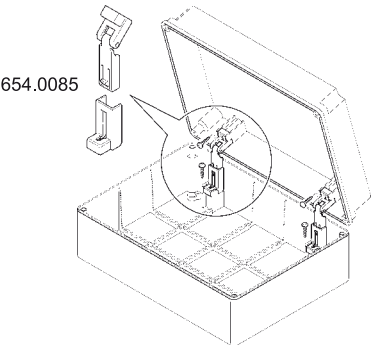


K1 Для настенного монтажа, возможность использования аксессуаров типа 654.0021  
K1 Для настенного монтажа, возможность использования аксессуаров типа 654.0023  
▲ Возможность использования петель типа 654.0085

## Серия SCABOX


Справочные стандарты: EN 60670-1, EN 60670-22

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ SCABOX

#### Аксессуары для SCABOX

	Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
	Кронштейн для крепления на стене К1 (4 шт. в упаковке)	■	1/10	654.0021
	Кронштейн для крепления на стене К2 (4 шт. в упаковке)	■	1/10	654.0023
	Резиновые колпачки на винты для II.изоляции (в упаковке 12 шт)	■	10/100	654.0080
	Пломбы для 190x140 - 240x190 - 300x200 - 380x300	■	1/25	654.0032
	Комплект петель (3 штуки в упаковке)	■	1/20	654.0085

#### Оцинкованная металлическая монтажная пластина

	Для SCABOX размеров	Размеры (АхВхh) мм	Упаковка	Артикул
	190x140	176x126x1,5	1	654.0787
	240x190	226x176x1,5	1	654.0788
	300x220	284x173x1,5	1	654.0789
	380x300	358x252x1,5	1	654.0790
	452x372	414x318x1,5	1	654.0791

## Серия HALYESTER

Справочные стандарты: EN 60670-1, EN 60670-22

### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА


Степень защиты: IP66

Класс защиты: II (изоляции)


Механическая прочность: IK09

Материал: полиэстер - основание, поликарбонат - крышка, без галогенов, устойчив к УФ-излучению.


#### HALYESTER - IP66 Halogen free

	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул	
				обычная крышка	прозрачная крышка
	270x270x171	■	1/1	E2727O	E2727
	270x360x171	■	1/1	E2736O	E2736
	540x270x171	■	1/1	E5427O	E5427
	540x540x171	■	1/1	E5454O	E5454
	720x360x201	■	1/1	E7236HO	E7236H

#### Оцинкованная металлическая монтажная пластина

	Размеры	Упаковка	Артикул
	270x270	1/1	BM2727
	270x360	1/1	BM2736
	540x270	1/1	BM5427
	540x540	1/1	BM5454
	720x360	1/1	BM7236

#### Аксессуары для HALYESTER

	Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
	Комплект петель на переднюю крышку	■	1/1	KK
	Комплект для установки на столб		1/1	FPF-0



## Серия ВЕЕВОХ

Справочные стандарты: EN 60670-1

Степень защиты: IP41

Класс защиты: II (изоляция), Рабочая температура: от -15 °C до +60 °C

Материал: инженерный полимер, ударопрочный и огнеупорный

Материал: устойчив к УФ-излучению. Glow Wire 650 °C

Цвет: серый RAL7035

## Коробки – IP41 – HALOGEN FREE



Описание	Размеры (АхВхС) мм	Цвет	Упаковка	Артикул
основной размер	200x150x40	■	1/26	639.1040
	200x150x60	■	1/38	639.1060
	200x150x80	■	1/25	639.1080
двойной размер	200x300x40	■	1/24	639.2040
	200x300x60	■	1/18	639.2060
	200x300x80	■	1/12	639.2080
	200x300x120	■	1/8	639.2120
четырёхместный размер	400x300x60	■	1/8	639.4060
	400x300x80	■	1/6	639.4080
	400x300x120	■	1/4	639.4120

## Серия W-BOX

Справочные стандарты: EN 60670-1

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Степень защиты: IP40

Класс защиты: II (изоляции)

Рабочая температура: от -25 °C до +60 °C, Механическая прочность: IK04 - IK07 (крышка)

Материал: без галогенов, устойчив к УФ-излучению. Glow Wire 650 °C

Возможна установка DIN-рейки.

## Распределительные коробки скрытого монтажа – IP40



Возможн. разделения	Размеры (АхВхС) мм	Цвет	Упаковка	Артикул
1 раздел	92x92x45	■	1/170	875.4410
	118x96x50	■	1/120	875.4411
	118x96x70	■	1/90	875.4411P
	153x98x70	■	1/70	875.4412
	160x130x70	■	1/44	875.4413
2 раздел	196x152x70	■	1/40	875.4414
3 раздел	294x152x70	■	1/24	875.4415
	480x160x70	■	1/12	875.4417
4 раздел	392x152x70	■	1/20	875.4416

## Серия 855

Справочные стандарты: EN 60670-1, EN 60670-22

Номинальное напряжение: 400 В ~

Степень защиты IP67, класс защиты: II (изоляции)

Рабочая температура: от -25 °C до +60 °C

Материал: термопластик. Glow Wire 850 °C

Подходит для использования с горючими материалами групп А-С2 (до 16А).

## Коробка с кабельными сальниками 4хPG16 – IP67



Размеры (АхВхС) мм	Цвет	Упаковка	Артикул
114x114x46	■	25	855

Комплектность: коробка, крышка, кабельные сальники,  
4 штуки соединителей контактов 3Р+N+E, каждый  
с прижимными винтами для провода сечением 4 мм².

## Серия ALUBOX

Справочные стандарты: EN 60670-22

## АЛЮМИНИЕВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

Степень защиты: IP66

Рабочая температура: от -25 °C до +60 °C

Материал: алюминий, Цвет: серый металлик, RAL9006

Механическая прочность: IK08

Заземляющие винты: M4x6

## Коробки без кабельных сальников - IP66



Размеры (АхВхС) мм	Крепежные отверстия	Вес (кг)	Упаковка	Артикул
100x100x59	n°2 M5x10 mm	0,255	1/32	653.00
140x115x60	n°4 M5x16 mm	0,400	1/24	653.01
166x142x64	n°4 M5x16 mm	0,585	1/16	653.02
192x168x80	n°4 M5x16 mm	0,870	1/12	653.03
253x217x93	n°4 M6x20 mm	1,760	1/6	653.04
314x264x122	n°4 M6x20 mm	2,880	1/2	653.05
410x315x150	n°4 M6x20 mm	6,500	1	653.07

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ALUBOX

Материал: оцинкованная сталь

Четыре крепежных отверстия M4x6

## Оцинкованная монтажная пластина



Для Alubox размеры	Толщина пластины	Вес (кг)	Упаковка	Артикул
100x100x59	—	—	—	—
140x115x60	1,5	—	1/40	653.011
166x142x64	1,5	—	1/20	653.012
192x168x80	1,5	—	1/20	653.013
253x217x93	1,5	—	1/10	653.014
314x264x122	1,5	—	1/10	653.015
410x315x150	2	0,770	1/5	653.017

## DIN-рейка для ALUBOX



Для Alubox размеры	Упаковка	Артикул
100x100x59	1	653.020
140x115x60	1	653.021
166x142x64	1	653.022
192x168x80	1	653.023
253x217x93	1	653.024
314x264x122	1	653.025
410x315x150	1	653.027

	□	Наружные размеры			Размеры крышки		Внутренние размеры			Крепежные отверстия			Монтажная глубина
		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	c mm	d mm	e mm	F mm	G mm	H mm	O mm
653.00	32	100	100	59	94	94	53	90	90	6	88	80	X
653.01	24	140	115	60	134	109	55	130	104	6	120	100	45
653.02	16	166	142	64	160	136	58	156	132	7,5	144	125	48
653.03	12	192	168	80	185	161	74	180	156	6	168	149	64
653.04	6	253	217	93	247	211	85	242	206	9	226	196	75
653.05	2	314	264	122	305	255	114	299	249	9	275	236	103
653.07	1	410	315	153	400	305	144	393	298	9	367	283	127