

Электрические удлинители необходимы для подключения портативного электрооборудования.

Они выпускаются в нескольких вариантах с разной длиной и характеристикой кабеля, а также количеством розеток на барабане.

Они изготавливаются по техническим требованиям в соответствии с EN 61242 и BS EN 61316.

Серия MULTIPLE включает целый ряд привлекательных удлинителей с несколькими выходами для использования в бытовых и офисных целях в четырех цветовых вариантах.

Серия TRIS предлагает простой дизайн кабельных барабанов для бытового и офисного использования.

Серия ROLLER 330 представляет собой качественные кабельные барабаны с бытовыми и промышленными разъемами для общего пользования.

AUTOROLLER серия предлагает кабельные барабаны с автоматической перемоткой.

3. УДЛИНИТЕЛИ

- Пустые барабаны
- Барабаны 230 В /16А
- Барабаны 400 В /16А/32А
- Барабаны 400 В с выключателями
- Барабаны 230 В с автоматической перемоткой



Серия MULTIPLE

Справочные стандарты: IEC 60 884-1

МНОГОМЕСТНЫЙ БЛОК РОЗЕТОК

- ☐ белый
☒ серый
☒ черный
☒ синий



Без выключателя

Описание розеток	Цвет	Упаковка	Артикул
4x2P+E - 16A (Немецкий стандарт)	<input type="checkbox"/>	1/10	160.247
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/F
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/N
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/T



С выключателем

Описание розеток	Цвет	Упаковка	Артикул
4x2P+E - 16A (Немецкий стандарт)	<input type="checkbox"/>	1/10	160.248
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/F
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/N
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/T

АКСЕССУАРЫ



Кронштейн для крепления нескольких розеток

Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
Держатель (2 шт. в комплекте)	<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.001

Способ крепления
нескольких розеток с
аксессуарами 160.001



Серия ROLLER

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ROLLER 330
БЕЗ КАБЕЛЯ + ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ

Пустой кабельный барабан без лицевой части

Описание	Артикул
Стандартный	SC92062
С креплением для Block 4	SC92064



Лицевая часть кабельного барабана

Отверстия	Артикул
Без отверстий	SC92068
1 х отверстие	SC91276
2 х 16A/400В (2х16A/230В) фланец 70x87 мм	SC92081
2 х 16/32A/400В фланец 75x75 мм для 422...	SC91999
4 х 16A/230В фланец 50x60 мм для 570.2061	SC92073
2 х 16/32A/400В для 422... + 1 х 16A/230В	SC92077
1х 16A/400В (1х 16A/230В) - фланец 70x87 мм	SC92084

Справочные стандарты: IEC 60 884-1

МНОГОМЕСТНЫЙ БЛОК
РОЗЕТОК С КАБЕЛЕМH05 VV-F (PVC) 3x1 мм²

Без выключателя

Описание розеток	Длина кабеля	Цвет	Упаковка	Артикул
4x2P+ E - 10A (Немецкий стандарт)	3 м	<input type="checkbox"/>	1/10	160.247/C3
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/C3-F
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/C3-N
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/C3-T
	5 м	<input type="checkbox"/>	1/10	160.247/C5
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/C5-F
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/C5-N
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.247/C5-T



С выключателем

Описание розеток	Длина кабеля	Цвет	Упаковка	Артикул
4x2P+ E - 10A (Немецкий стандарт)	3 м	<input type="checkbox"/>	1/10	160.248/C3
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/C3-F
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/C3-N
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/C3-T
	5 м	<input type="checkbox"/>	1/10	160.248/C5
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/C5-F
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/C5-N
		<input checked="" type="checkbox"/>	1/10	160.248/C5-T

Серия ROLLER

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ROLLER 450
БЕЗ КАБЕЛЯ + ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ

Пустой кабельный барабан без лицевой части

Описание	Артикул
Стандартный	SC92065
На колесиках с креплением для Block 4	SC92066



Лицевая часть кабельного барабана ROLLER 450

Описание	Артикул
Без отверстий	SC92088
1 х 16/32A/400В фланец 75x75 мм для 422.xxxx	SC92087
3 х 16A/400В (2 х 16A/230В) фланец 70x87 мм для 413.xxxx	SC92093
4 х 16/32A/400В фланец 75x75 мм для 422.xxxx	SC92090

3. УДЛИНИТЕЛИ

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Справочные стандарты: EN 61242

Серия TRIS

Рабочая температура: от -5 °C до +40 °C

Кабельный барабан с бытовыми розетками 230В, 16А, немецкий стандарт



Розетки IP20				Вилка 16А	Кабель H05 VV-F 3Gx1,5 (ПВХ)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напряжение (В~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В / 16А	400В / 16А							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
4				2P+E	3x1,5	10	1200	3200	230	709.3810
4				2P+E	3x1,5	20	1500	3200	230	709.4820

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С БЫТОВЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61242

Серия ROLLER 330

Рабочая температура: от -25 °C до +60 °C

Механическая устойчивость при 20 °C: IK 07

Материал устойчив к УФ-излучению

Диаметр барабана: Ø 330 мм



742.244/15-40m



742.152/25-25m

Кабельный барабан с бытовыми розетками 230В-16А

Розетки IP44				Вилка бытовая 16А	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напряжение (В~)	Артикул по типу кабеля		
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В / 16А	400В / 16А						H05 VV-F3G1,5 (ПВХ 3x1,5)	H05 RR-F-3G1,5 (Резиновая изоляция 3x1,5)	H05 RR-F-3G2,5 (Резиновая изоляция 3x2,5)
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E								
2				2P+E	25	1300	3600	230	742.242/15/V-25m	742.242/15-25m	742.242/25-25m
2				2P+E	30	1300	3600	230	742.242/15/V-30m	742.242/15-30m	742.242/25-30m
2				2P+E	35	1300	3600	230	742.242/15/V-35m	742.242/15-35m	742.242/25-35m
2				2P+E	40	1300	3600	230	742.242/15/V-40m	742.242/15-40m	742.242/25-40m
2				2P+E	50	1300	3600	230	742.242/15/V-50m	742.242/15-50m	742.242/25-50m
4				2P+E	25	1300	3600	230	742.244/15/V-25m	742.244/15-25m	742.244/25-25m
4				2P+E	30	1300	3600	230	742.244/15/V-30m	742.244/15-30m	742.244/25-30m
4				2P+E	35	1300	3600	230	742.244/15/V-35m	742.244/15-35m	742.244/25-35m
4				2P+E	40	1300	3600	230	742.244/15/V-40m	742.244/15-40m	742.244/25-40m
4				2P+E	50	1300	3600	230	742.244/15/V-50m	742.244/15-50m	742.244/25-50m
1*				2P+E	25	1300	3600	230	742.152/15/V-25m	742.152/15-25m	742.152/25-25m
1*				2P+E	30	1300	3600	230	742.152/15/V-30m	742.152/15-30m	742.152/25-30m
1*				2P+E	35	1300	3600	230	742.152/15/V-35m	742.152/15-35m	742.152/25-35m
1*				2P+E	40	1300	3600	230	742.152/15/V-40m	742.152/15-40m	742.152/25-40m
1*				2P+E	50	1300	3600	230	742.152/15/V-50m	742.152/15-50m	742.152/25-50m

* Розетка бытовая

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316, 61242

Серия ROLLER 330

Рабочая температура: от -25 °C до + 60 °C
Механическая устойчивость при 20 °C: IK 07
Материал устойчив к УФ-излучению
Диаметр барабана: Ø 330 мм





746.110/4-20m

Кабельный барабан 230/400В -16А

Розетки IP44				Вилка 16А	Кабель H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напря- жение (В ~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А							
		1		3P+E	4x2,5	20	4500	11000	400	746.100/4-20m
		1		3P+E	4x2,5	30	4500	11000	400	746.100/4-30m
			1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.100-20m
			1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.100-30m
		2		3P+E	4x2,5	20	4500	11000	400	746.110/4-20m
		2		3P+E	4x2,5	30	4500	11000	400	746.110/4-30m
			2	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.110-20m
			2	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.110-30m
1			1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.120-20m
1			1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.120-30m
	1		1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.140-20m
	1		1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.140-30m
1			2	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.112-20m
1			2	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.112-30m

Серия ROLLER-BLOCK 330

Серия ROLLER 330

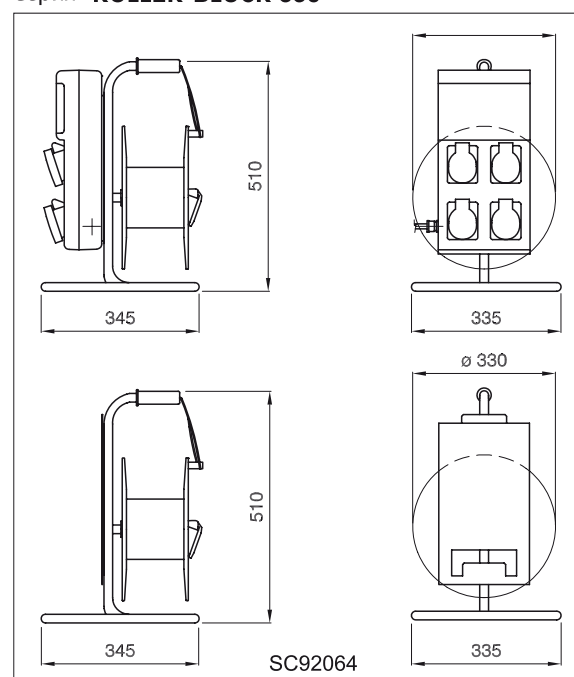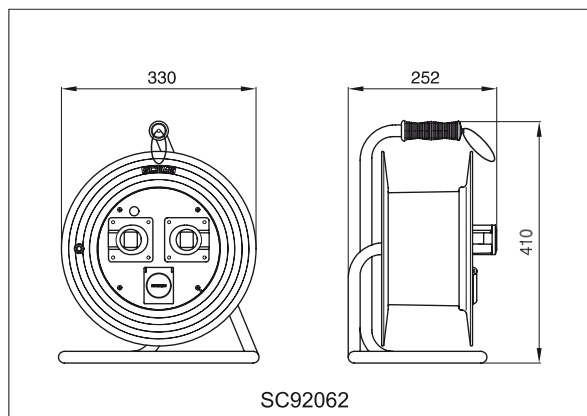

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316, 61242

Серия ROLLER 450

Рабочая температура: от -25 °С до + 60 °С
Механическая устойчивость при 20 °С: IK 08
Материал устойчив к УФ -излучению
Диаметр барабана: Ø 450 mm



745.221-50m


Кабельный барабан 230/400В -16А

Розетки IP44				Вилка 16А	Кабель Н07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напря- жение (В ~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
3				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	745.222-50m*
	3			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	745.444-50m*
			3	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.111-50m
		3		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	745.111/4-50m
2			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.221-50m
1			2	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.211-50m

*Кабель Н05 RR-F-3G2,5 (Резиновая изоляция 3x2,5)

Кабельный барабан 400V-32А

Розетки IP44				Вилка 32А	Кабель Н07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напря- жение (В ~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/32А	400В/32А							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
			1	3P+N+E	5x4	50	7000	14000	400	745.300-50m
		1		3P+E	4x4	50	7000	14000	400	745.300/4-50m
			1	3P+N+E	5x4	40	7000	14000	400	745.300-40m
		1		3P+E	4x4	40	7000	14000	400	745.300/4-40m
			1	3P+N+E	5x4	30	7000	14000	400	745.300-30m
		1		3P+E	4x4	30	7000	14000	400	745.300/4-30m

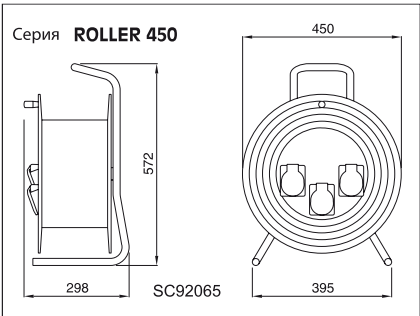

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316, 61242

Серия ROLLER 450

Рабочая температура: от -25 °C до + 60 °C
Механическая устойчивость при 20 °C: IK 08
Материал устойчив к УФ-излучению
Диаметр барабана: Ø 450 mm



749.300-50m


Кабельный барабан на колесиках 230/400В-16А

Розетки IP44				Вилка 16А	Кабель Н07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напряжение (В~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А							
3				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.222-50m*
	3			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.444-50m*
			3	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.111-50m
		3		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	749.111/4-50m
2			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.221-50m
1			2	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.211-50m

*Кабель Н05 RR-F-3G2,5 (Резиновая изоляция 3x2,5)

Кабельный барабан на колесиках 400В-32А

Розетки IP44				Вилка 32А	Кабель Н07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напряжение (В~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/32А	400В/32А							
			1	3P+N+E	5x4	50	7000	14000	400	749.300-50m
		1		3P+E	4x4	50	7000	14000	400	749.300/4-50m
			1	3P+N+E	5x4	40	7000	14000	400	749.300-40m
		1		3P+E	4x4	40	7000	14000	400	749.300/4-40m
			1	3P+N+E	5x4	30	7000	14000	400	749.300-30m
		1		3P+E	4x4	30	7000	14000	400	749.300/4-30m

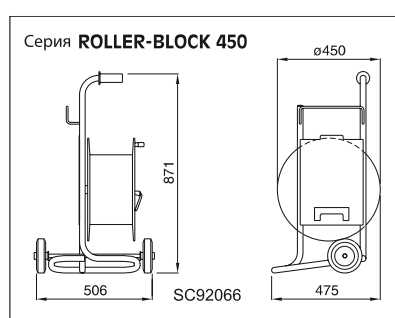

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316, 61242









Серия ROLLER 450

Рабочая температура от -25 °C до + 60 °C
Механическая устойчивость при 20 °C: IK 08
Материал устойчив к УФ -излучению
Диаметр барабана: Ø 450 мм











749.332-50m

Кабельный барабан 230/400В -16А и 400 В -32А с автоматическим выключателем

Розетки IP44						Вилка 16А	Вилка 32А	Кабель H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Автоматические выключатели MCB		Нагрузка макс (Вт)		Напря- жение (В~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А	400В/32А	400В/32А					B16/1	C16/3				
															
1					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.320-50m
1				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.320/4-50m
2					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.322-50m
2				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.322/4-50m
1			1		1		3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	745.312-50m
1		1		1			3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	745.312/4-50m
			2		1		3P+N+E	5x4	50		1	7000	14000	400	745.311-50m
		2		1			3P+E	4x4	50		1	7000	14000	400	745.311/4-50m
1					2		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.332-50m
1				2			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	745.332/4-50m

Кабельный барабан на колесиках 230/400В -16А и 400В -32А с автоматическими выключателями

Розетки IP44						Вилка 16А	Вилка 32А	Кабель H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Автоматические выключатели MCB		Нагрузка макс (Вт)		Напря- жение (В~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А	400В/32А	400В/32А					B16/1	C16/3				
															
1					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.320-50m
1				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.320/4-50m
2					1		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.322-50m
2				1			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.322/4-50m
1			1		1		3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	749.312-50m
1		1		1			3P+N+E	5x4	50	1	1	7000	14000	230/400	749.312/4-50m
			2		1		3P+N+E	5x4	50		1	7000	14000	400	749.311-50m
		2		1			3P+E	4x4	50		1	7000	14000	400	749.311/4-50m
1					2		3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.332-50m
1				2			3P+N+E	5x4	50	1		7000	14000	230/400	749.332/4-50m

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316, EN 61242

Серия ROLLER 450

Рабочая температура от -25 °C до +60 °C
 Механическая устойчивость при 20 °C: IK 08
 Материал устойчив к УФ-излучению
 Диаметр барабана: Ø 450 мм



Кабельный барабан на колесиках для установки BLOCK 4

Розетки IP44				Вилка 16A	Кабель 07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напряжение (В~)	Артикул
250В / 16А бытовые	250В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
1				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.2000-50m
	1			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.4000-50m
		1		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	749.1000/4-50m
			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.1000-50m

* Block 4 не является частью комплекта

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ СЕРИИ AUTOROLLER

Справочные стандарты: EN 61242



Кабельный барабан с автоматическим наматыванием кабеля

Розетки IP20				Вилка 16A	Кабель H05W-F	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напряжение (В~)	Артикул
250 В / 16А бытовые	250 В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
1				2P+E	3x1,5	12	1500	2100	230	751.1315-DZ
1				2P+E	3x2,5	8	1500	2300	230	751.0325-DZ

Кабельный барабан с автоматическим наматыванием кабеля и переносным светильником 230 В / 60 Вт / IP20



Розетки IP20				Вилка 16A	Кабель H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина кабеля в метрах	Нагрузка макс (Вт)		Напряжение (В~)	Артикул
250 В / 16А бытовые	250 В / 16А промышленные	400В/16А	400В/16А							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
				2P	2x1	16	—	—	230	751.7210-DF