



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ



ScameOnLine
www.scame-ua.com
 mailto: scame@scame-ua.com



ООО "Скаме-УА"
 с. Каменка, ул. Ленина, д. 1/А
 Каменец-Подольский р-н,
 32307, Хмельницкая обл.



тел. 067 384-17-87 (86, 88, 90)
 тел./ф. 03849 9-14-44



112011-METAL/A3-UA

SCAME
 electrical solutions

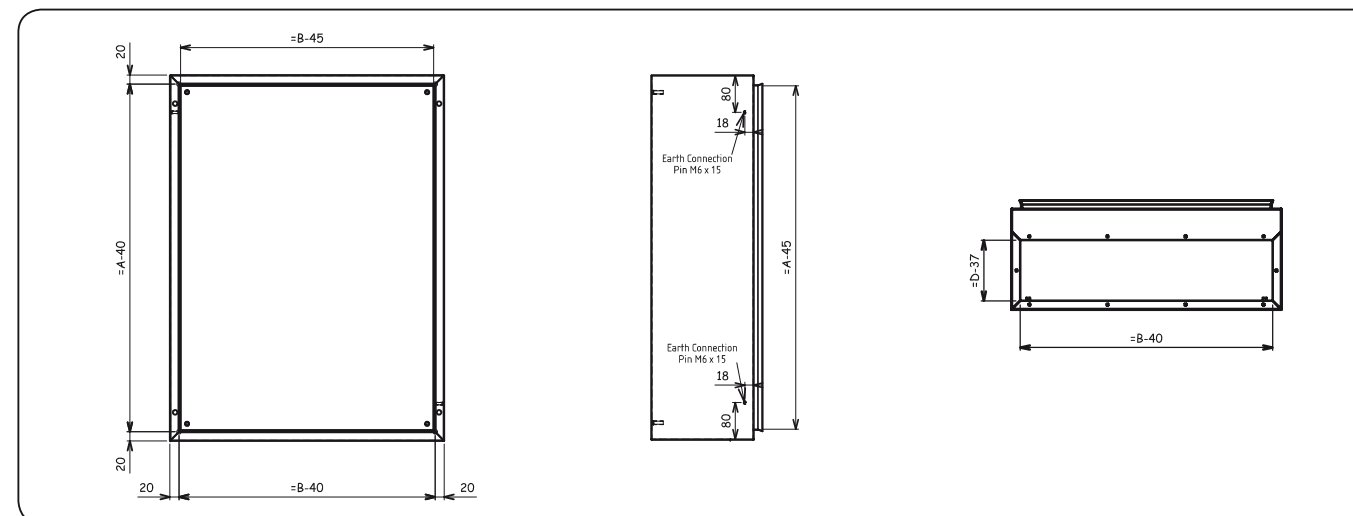
Серия METAL

Металлические
 электромонтажные шкафы

SCAME
 electrical solutions



- степень защиты IP 55
- механическая прочность IK 10
- шкаф из листовой стали, цвет серый RAL 7035
- двери могут открываться в левую или правую сторону
- два замка с одним ключом, чтобы закрыть дверь (два замка для шкафов высотой от 600 мм)
- специальный профиль для укрепления поверхности двери размером от 600 мм
- три болта заземления
- оцинкованная монтажная пластина (поставляется как аксессуар)

**Поверхность дверей:**

- устанавливается на две петли (три петли размер от 1000 мм)
- простота установки дверей, фиксация контактов
- угол открытия двери более 120°

**Профиль дверей:**

- двери усилены стальным профилем
- вертикальный в шкафах размером от 600 мм
- горизонтальный в шкафах размером от 800 мм

**Профиль шкафа:**

- адаптированные для удаления воды и примесей
- благодаря специальной форме шкаф может быть использован даже в сложных условиях

**Герметические полиуретановые уплотнения:**

- полиуретановые уплотнения
- обеспечивают степень защиты IP 55

**Съемное днище:**

- максимальная эффективность съемного днища позволяет использовать его по всей ширине и глубине
- съемное днище с помощью полиуретановых уплотнений сохранит степень защиты IP 55

**Заземление:**

- в шкафу есть 3 винта заземления (один на двери и два в шкафу), которые обеспечивают связь в случае открытия двери

**Закрытие замка:**

- образец открытия замка и блокировки закрытия шкафа без износа механизма
- стандартный механизм замка позволяет заменить его на другой тип из стандартизированных

**Аксессуары для монтажа на стену:**

- шкафы могут быть прочно прикреплены к стене с помощью монтажных кронштейнов
- оцинкованные кронштейны поставляются в комплекте с шкафами
- кронштейны изготавливаются толщиной 3 мм для шкафов размером от 800x800x250 мм

Размеры шкафа (мм)			Номер по каталогу		Вес (кг)		Количество	
высота	ширина	глубина	монтажный шкаф *	монтажная панель	монтажный шкаф	монтажная панель	замков	навесов
300	200	150	655.302015	655.3020	3,60	0,50	1	2
300	250	150	655.302515	655.3025	4,20	0,60	1	2
300	250	200	655.302520		5,00	0,60	1	2
300	300	150	655.303015	655.3030	4,80	1,10	1	2
400	300	200	655.403020	655.4030	6,80	1,60	1	2
400	400	200	655.404020	655.4040	8,20	2,20	1	2
500	300	200	655.503020	655.5030	8,80	2,10	1	2
500	400	150	655.504015	655.5040	8,80	2,80	1	2
500	400	200	655.504020		9,80	2,80	1	2
500	400	250	655.504025		11,60	2,80	1	2
600	400	200	655.604020	655.6040	10,90	3,30	2	2
600	400	250	655.604025		12,60	3,30	2	2
600	500	150	655.605015	655.6050	11,10	4,20	2	2
600	500	200	655.605020		14,30	4,20	2	2
600	600	250	655.606025	655.6060	18,20	5,00	2	2
800	600	250	655.806025	655.8060	24,80	8,00	2	2
800	600	300	655.806030		26,30	8,00	2	2
1000	600	250	655.1006025	655.10060	28,50	12,10	2	3
1000	800	250	655.1008025	655.10080	34,20	16,20	2	3
1000	800	300	655.1008030		38,20	16,20	2	3
1200	800	300	655.1208030	655.12080	45,20	18,50	2	3

* Шкафы поставляются без внутренней монтажной панели.