

2

РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ



Системы ADVANCE 2

Серия предлагает различные компоненты, которые являются модульными и взаимозаменяемыми среди различных типов корпусов. Корпуса с одинаковой высотой или шириной могут быть размещены как друг над другом, так и рядом друг с другом, в то время как корпуса одинаковой ширины могут содержать различные компоненты, такие как - DIN-рейки, монтажные пластины, панели и другие аксессуары. Серия ADVANCE 2 имеет 136 видов конструкций с серией OMNIA. Система двухрядная (модуль 106 «compact»- меньше по габаритам, чем модуль 136 «large»), и может быть укомплектована промышленными разъемами, вилками и рубильником 16/32 А и 63 А для повышения безопасности.

- защита от внешних воздействий: IP44 IP67
- двойная изоляция:
- температура эксплуатации: от -25° C до +60° C
- материал корпуса: IK6J
- самозатухающий полимер внешних компонентов: 650° C (LT)
- самозатухающий полимер внутренних компонентов: 650° C (LT)

МОДУЛЬ 106	Компактный cod. 576.4300					
	Большой cod. 576.4340					
МОДУЛЬ 136						

Системы ADVANCE 2

Справочные стандарты: EN 60309-1, EN 60309-2

РОЗЕТКИ НАСТЕННЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ - IP44

Размер монтажной платы 240 x 106 мм
для компактного модуля



С фиксирующимся выключателем

	Описание	Цвет	кол-во/упак.	Номер по каталогу
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	560.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	560.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	560.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	560.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	560.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	560.3287

РОЗЕТКИ НАСТЕННЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ - IP67


Размер монтажной платы 240 x 106 мм
для компактного модуля




С фиксирующимся выключателем и креплением на 6 DIN

	Описание	Цвет	кол-во/упак.	Номер по каталогу
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.3287

Компактный - IP44

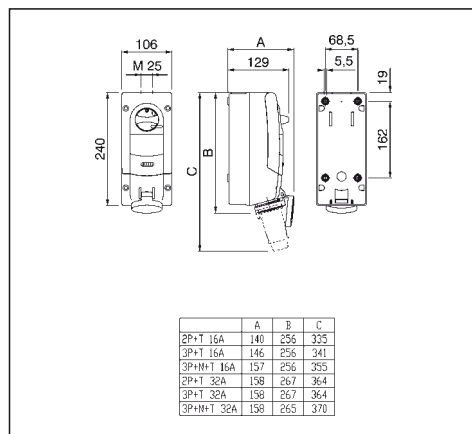

Компактный - IP67

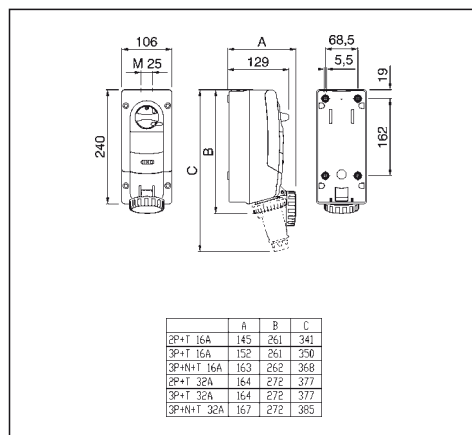

Системы ADVANCE 2

Справочные стандарты: EN 60309-1, EN 60309-2

РОЗЕТКИ НАСТЕННЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ - IP67


Размер монтажной платы 390 x 136 мм
для компактного модуля



С фиксирующимся выключателем

	Описание	Цвет	кол-во/упак.	Номер по каталогу
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.6383
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.6386
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.6387

Большой - IP67

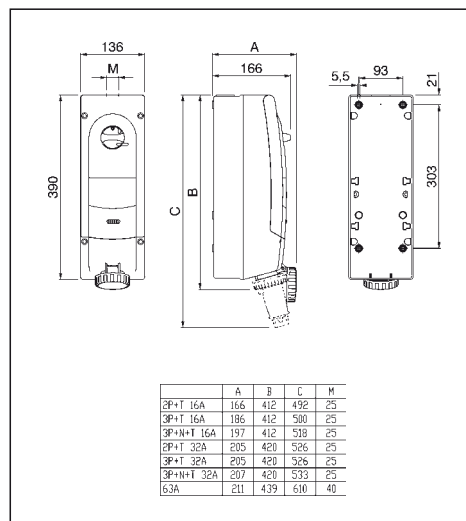

Системы ADVANCE 2

Справочные стандарты: EN 60309-1, EN 60309-2

РОЗЕТКИ НАСТЕННЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ - IP44

Размер монтажной платы 390 x 136 мм
для большого модуля



С фиксирующимся выключателем и креплением на 6 DIN

	Описание	Цвет	кол-во/упак.	Номер по каталогу
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V	■	1	567.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V	■	1	567.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	■	1	567.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V	■	1	567.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V	■	1	567.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	■	1	567.3287

РОЗЕТКИ НАСТЕННЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ - IP67

Размер монтажной платы 390 x 136 мм
для большого модуля



С фиксирующимся выключателем и креплением на 6 DIN

	Описание	Цвет	кол-во/упак.	Номер по каталогу
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V	■	1	568.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V	■	1	568.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	■	1	568.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V	■	1	568.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V	■	1	568.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	■	1	568.3287

Системы ADVANCE 2

Справочные стандарты: EN 60309-1, EN 60309-2

РОЗЕТКИ НАСТЕННЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ - IP67


Размер монтажной платы 390 x 136 мм
для большого модуля




С фиксирующимся выключателем и креплением на 6 DIN

	Описание	Цвет	кол-во/упак.	Номер по каталогу
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V	■	1	568.6383
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V	■	1	568.6386
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V	■	1	568.6387

Большой - IP44

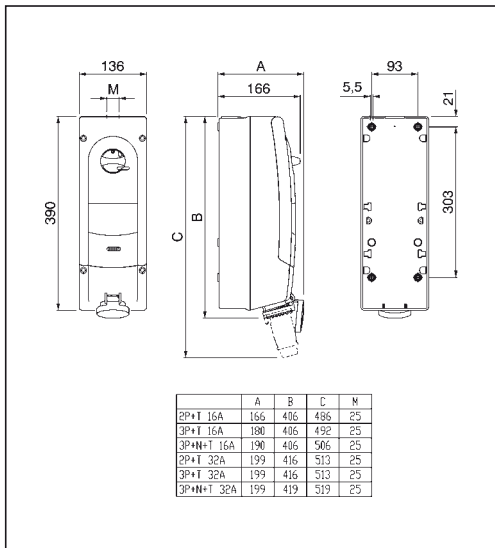

Большой - IP67

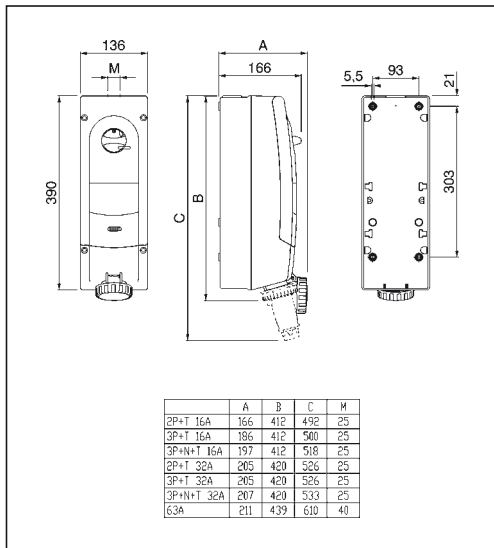

Системы ADVANCE 2

Справочные стандарты: EN 60 670

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ADVANCE 2 (НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ - IP66)

Номинальное напряжение: 500/600V
 Степень защиты: макс. IP66
 Рабочая температура: -25° C до +60° C
 Механическая устойчивость: IK 07
 Материал устойчив к УФ излучению.



Закладная

Для модуля	Размер (мм)	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
компактный (16A, 32A)	106,2x434x9,5	1/12	576.4300
большой (16A, 32A, 63A)	136,2x584x9,5	1/12	576.4340



Ящик с дверками

Для модуля	Размер (мм)	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
компактный 4 DIN (8W)	106x150x105	1/6	576.4302
большой 6 DIN (9W)	136x150x110	1/6	576.4322



Ящик с дверками двухмодульный

Для модуля	Размер (мм)	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
компактный 10 DIN (14W)	212x150x110	1/6	576.4305
большой 13 DIN (17W)	272x150x110	1/6	576.4325

Ящик со сплошной панелью

Для модуля	Размер (мм)	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
компактный	106x150x105	1/12	576.4301
большой	136x150x105	1/12	576.4321



Ящик с отверстием 70 x 87

Для модуля	Размер (мм)	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
компактный	106x150x105	1/12	576.4303
большой	136x150x105	1/12	576.4323



Ящик со сплошной панелью двухмодульный

Для модуля	Размер (мм)	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
компактный	212x150x105	1/6	576.4304
большой	272x150x105	1/6	576.4324

