

4. УДЛИНИТЕЛИ ПРОВОДА



Серия MULTIPLE
Серия TRIS
Серия ROLLER 330
Серия ROLLER 450
Серия AUTOROLLER

Электрические удлинители провода необходимы для подключения переносных электрических приборов.

Они производятся в различных серийных вариантах по длине, свойствам провода, количеству подсоединенных розеток и силовым свойствам. Они производятся в соответствии с техническими нормами EN 61242 и EN 61316.


MULTIPLE серия включает в себя ряд бытовых и офисных удлинителей. Их отличительной чертой является привлекательный дизайн и высокое качество. Производится в четырех цветовых вариантах.

TRIS серию представляют кабельные барабаны для использования в офисах, а также в бытовых условиях.

ROLLER 330 серия включает в себя ряд кабельных барабанов высокого качества, укомплектованных бытовыми и/или промышленными розетками для универсального использования.

ROLLER 450 серия кабельные барабаны с бытовыми и промышленными розетками для использования в промышленности. В ассортимент имеются также кабельные барабаны на колесах.

AUTOROLLER серия предлагает кабельные барабаны с автоматической перемоткой.

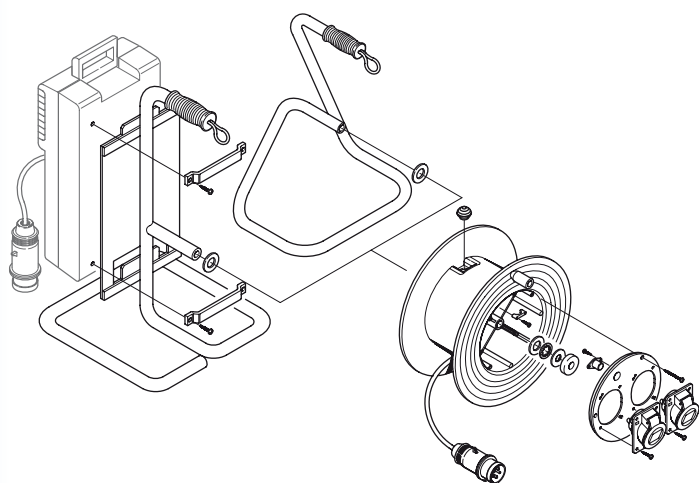

Серия MULTIPLE

Справочные стандарты: EN 34 0350, IEC 60 884-1

БЛОК РОЗЕТОК МНОГОМЕСТНЫЙ

- ☐ белый
- F ☐ дымчатый прозрачный
- N ☐ черный
- T ☐ синий прозрачный



Без выключателя

Описание розеток	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
4x2P+E - 16A (немецкий стандарт)	<input type="checkbox"/>	1/10	160.241
	<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/F
	<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/N
	<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/T



С выключателем

Описание розеток	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
4x2P+E - 16A (немецкий стандарт)	<input type="checkbox"/>	1/10	160.242
	<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/F
	<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/N
	<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/T

АКСЕССУАРЫ



Подставки под многоместные блоки розеток

Описание	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
Подставки 2 шт. в упаковке	<input type="checkbox"/>	1/10	160.001

Пример крепления удлинителя при помощи приспособления 160.001



Серия ROLLER

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ROLLER 330 БЕЗ КАБЕЛЯ + ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ



Пустой кабельный барабан без лицевой части

Описание	Номер по каталогу
Стандартный	SC92063
С креплением для BLOCK4	SC92064



Лицевая часть для кабельного барабана ROLLER 330

Отверстия	Номер по каталогу
Без отверстий	SC92068
1 х отверстие	SC91276
2 х 16A/400V (2x230V/16A)	SC92081
2 х 16/32A/400V для 422.xxx	SC91999
4 х 230V/16A розетки	SC92073

Справочные стандарты: EN 34 0350, IEC 60 884-1

БЛОК РОЗЕТОК МНОГОМЕСТНЫЙ С КАБЕЛЕМ

H05 MM-A (ЗМС) 3x1 мм²



Без выключателя


Описание розеток	Длина кабеля	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
4x2P+E - 10A (Немецкий стандарт)	3 m	<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C3
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C3-F
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C3-N
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C3-T
	5 m	<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C5
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C5-F
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C5-N
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.241/C5-T



С выключателем

Описание розеток	Длина кабеля	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
4x2P+E - 10A (Немецкий стандарт)	3 m	<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C3
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C3-F
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C3-N
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C3-T
	5 m	<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C5
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C5-F
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C5-N
		<input type="checkbox"/>	1/10	160.242/C5-T

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ROLLER 450 БЕЗ КАБЕЛЯ + ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ



Пустой кабельный барабан без лицевой части

Описание	Номер по каталогу
Стандартный	SC92065
С креплением для BLOCK4	SC92066



Лицевая часть для кабельного барабана ROLLER 450

Отверстия	Номер по каталогу
Без отверстий	SC92088
1 х 16/32A розетка	SC92087
3 х 16/32A розетка	SC92093
4 х 16/32A розетка для 422	SC92090

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Справочные стандарты: EN 61242

СЕРИЯ TRIS

Рабочая температура: -5° С до +40° С



Кабельные барабаны с бытовыми розетками серии TRIS

Розетки IP44				Вилка 16А	Провод H05VV-F 3Gx1,5 (PVC)	Бочка провода в метрах	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
4				2P+E	3x1,5	10	1200	3200	230	709.3810
4				2P+E	3x1,5	20	1500	3200	230	709.4820

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С БЫТОВЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61242

СЕРИЯ ROLLER 330

Рабочая температура: -25° С до +60° С

Механическая устойчивость: IK 07

Материал устойчив к УФ излучению.



Кабельные барабаны с бытовыми розетками серии ROLLER 330

Розетки IP44				Вилка бытовая 16А	Длина провода, м.	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу по типам кабеля		
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A						H05 VV-F3G1,5 (PVC 3x1,5)	H05 RR-F-3G1,5 (Резиновая изоляция 3x1,5)	H05 RR-F-3G2,5 (Резиновая изоляция 3x2,5)
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E								
2				2P+E	25	1300	3600	230	742.242/15/V-25m	742.242/15-25m	742.242/25-25m
2				2P+E	30	1300	3600	230	742.242/15/V-30m	742.242/15-30m	742.242/25-30m
2				2P+E	35	1300	3600	230	742.242/15/V-35m	742.242/15-35m	742.242/25-35m
2				2P+E	40	1300	3600	230	742.242/15/V-40m	742.242/15-40m	742.242/25-40m
2				2P+E	50	1300	3600	230	742.242/15/V-50m	742.242/15-50m	742.242/25-50m
4				2P+E	25	1300	3600	230	742.244/15/V-25m	742.244/15-25m	742.244/25-25m
4				2P+E	30	1300	3600	230	742.244/15/V-30m	742.244/15-30m	742.244/25-30m
4				2P+E	35	1300	3600	230	742.244/15/V-35m	742.244/15-35m	742.244/25-35m
4				2P+E	40	1300	3600	230	742.244/15/V-40m	742.244/15-40m	742.244/25-40m
4				2P+E	50	1300	3600	230	742.244/15/V-50m	742.244/15-50m	742.244/25-50m
1*				2P+E	25	1300	3600	230	742.152/15/V-25m	742.152/15-25m	742.152/25-25m
1*				2P+E	30	1300	3600	230	742.152/15/V-30m	742.152/15-30m	742.152/25-30m
1*				2P+E	35	1300	3600	230	742.152/15/V-35m	742.152/15-35m	742.152/25-35m
1*				2P+E	40	1300	3600	230	742.152/15/V-40m	742.152/15-40m	742.152/25-40m
1*				2P+E	50	1300	3600	230	742.152/15/V-50m	742.152/15-50m	742.152/25-50m

* Розетка вольная

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316

СЕРИЯ ROLLER 330

Рабочая температура: -25° C до +60° C

Механическая устойчивость: IK 07

Материал устойчив к УФ излучению.





Кабельные барабаны с промышленными розетками серии ROLLER 330

Розетки IP44				Вилка 16A	Провод H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина провода, м.	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A							
		1		3P+E	4x2,5	20	4500	11000	400	746.100/4-20m
		1		3P+E	4x2,5	30	4500	11000	400	746.100/4-30m
			1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.100-20m
			1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.100-30m
		2		3P+E	4x2,5	20	4500	11000	400	746.110/4-20m
		2		3P+E	4x2,5	30	4500	11000	400	746.110/4-30m
			2	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.110-20m
			2	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.110-30m
1			1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.120-20m
1			1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.120-30m
	1		1	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.140-20m
	1		1	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.140-30m
1			2	3P+N+E	5x2,5	20	5000	11000	400	746.112-20m
1			2	3P+N+E	5x2,5	30	5000	11000	400	746.112-30m

Серия ROLLER-BLOCK 330

Серия ROLLER 330

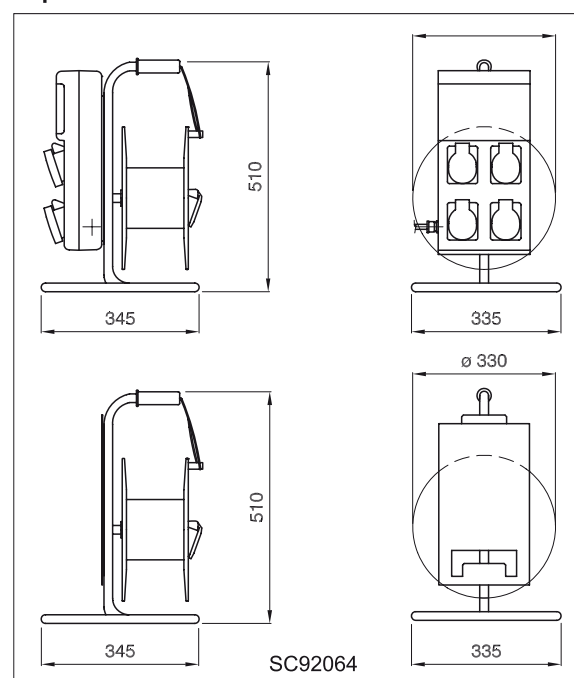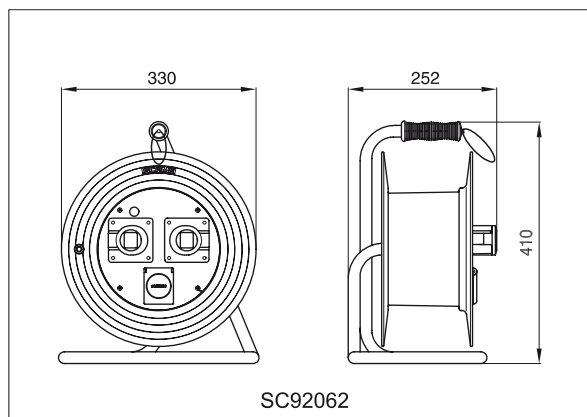

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316

СЕРИЯ ROLLER 450

Рабочая температура: -25° С до +60° С
Механическая устойчивость: IK 08
Материал устойчив к УФ излучению.





Кабельные барабаны с промышленными розетками серии ROLLER 450

Розетки IP44				Вилка 16А	Провод H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина провода, м.	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
3				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	745.222-50m
	3			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	745.444-50m
		3		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	745.111/4-50m
			3	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.111-50m
2			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.221-50m
1			2	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	745.211-50m

Кабельные барабаны на колесах серии ROLLER 450

Розетки IP44				Вилка 16А	Провод H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина провода, м.	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A							
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
3				2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.222-50m
	3			2P+E	3x2,5	50	1600	3600	230	749.444-50m
		3		3P+E	4x2,5	50	4000	11000	400	749.111/4-50m
			3	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.111-50m
2			1	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.221-50m
1			2	3P+N+E	5x2,5	50	4000	11000	400	749.211-50m

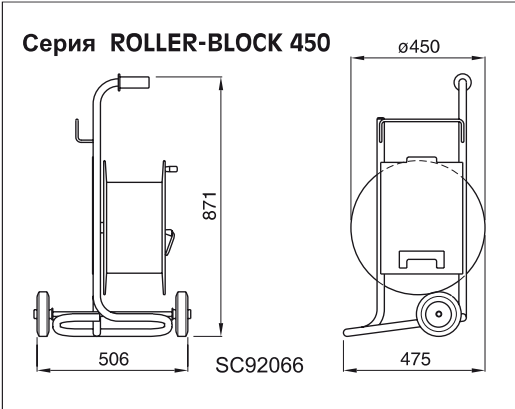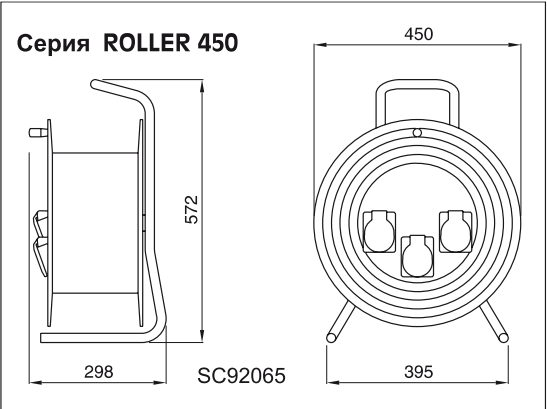

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Справочные стандарты: EN 61316

СЕРИЯ ROLLER 450















Рабочая температура: -25° С до +60° С

Механическая устойчивость: IK 08

Материал устойчив к УФ излучению.



Кабельные барабаны на колесах для установки Block4* серии ROLLER 450

Розетки IP44				Вилка 16A	Провод H07RN-F (Резиновая изоляция)	Длина провода, м.	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A							
										
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
1				2P+E	3x2,5	50			230	749.2000-50m
	1			2P+E	3x2,5	50			230	749.4000-50m
		1		3P+E	4x2,5	50			400	749.1000/4-50m
			1	3P+N+E	5x2,5	50			400	749.1000-50m









* Block4 не является частью барабана.

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕМОТКОЙ

Справочные стандарты: IEC 61242-IEC61316









СЕРИЯ AUTOROLLER



Розетки IP44				Вилка 16A	Провод H05VV-F	Длина провода, м.	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A							
										
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
1				2P+E	3x1,5	12			230	751.1315-DZ



Кабельные барабаны AUTOROLLER с переносным светильником 230В/60Вт/IP20

Розетки IP44				Вилка 16A	Провод H05VV-F	Длина провода, м.	Нагрузка макс. (Вт)		Напряжение (В)	Номер по каталогу
250V/16A бытовая	250V/16A промышленная	400V/16A	400V/16A							
										
2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E							
				2P+E	2x1	16			230	751.7210-DF